


Инфракрасный плёночный теплый пол, производства Южной Кореи, предназначен для обогрева любых поверхностей (пол – стены – потолок) в помещениях различного назначения (квартира, дом, дача, офис, склад, гараж, с/х. постройки и пр.) Лёгкий, экологически чистый, сверхтонкий (около 0,3 мм) продукт. Легко и быстро укладывается под ламинат, паркет, ковролин, линолеум, не требует стяжки. Отсутствие потерь вертикального пространства! Рекомендован как источник дополнительного (комфортного обогрева) или основного обогрева (в домах с хорошим утеплением, в тёплых климатических зонах России и в межсезонье повсеместно).

Конструкция инфракрасной нагревательной плёнки:

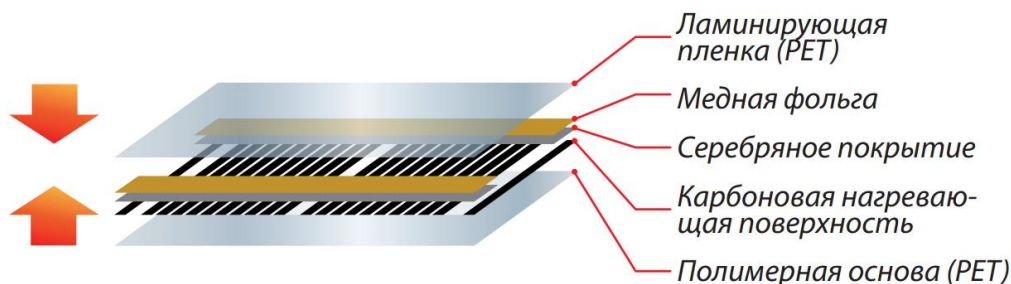

Технические характеристики:

Наименование – 305;308;310
Толщина – 0,338 мм
Ширина пленки – 50см, 80см, 100см
Напряжение сети – 220-230В/50Hz
Потребляемая мощность – 220Вт/м²
Температура нагрева плёнки – 50°C Max
Температура плавления пленки – 130°C

Максимальная длина полосы пленки:

100см- 5 п.м.
80см- 6 п.м.
50см – 10 п.м.

Для установки Инфракрасного плёночного обогревателя понадобится:

- Инфракрасная плёнка
- Отражающая рулонная изоляция толщиной 3мм с односторонним покрытием из металлизированной лавсановой пленки. Экранированная подложка позволяет увеличить КПД плёнки, снизить потери тепла в ходе эксплуатации.
- В местах, подверженных большим механическим нагрузкам, рекомендуется использовать материал с твёрдой прослойкой.

4. Перед укладкой финишного покрытия обязательно протестируйте систему обогрева.

5. Запрещается запырывать теплый пол глухими предметами!

Помните! срок службы пленочного теплого пола зависит от качества соединений зажимов

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.

Основанием для гарантийного обслуживания является гарантийный талон.

Продавец обязан выдать покупателю гарантийный талон, с указанием даты продажи, фамилии продавца, название организации, наличием её печати и подписи уполномоченного лица.

Гарантийные условия:

Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из строя:

- по вине покупателя, вследствие нарушения условий эксплуатации или хранения;
- из-за нарушений указаний, изложенных в инструкции
- из-за небрежного обращения
- из-за включения в сеть с несоответствующим напряжением
- при механических повреждениях поверхности
- в случае ремонта неквалифицированными лицами
- неправильного или некачественного соединения электропроводки

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец _____

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КОМПЛЕКТА _____ МОЩНОСТЬ _____.

Дата продажи _____.

М.П.

Подключите терморегулятор к электрической сети.

Подключение терморегулятора к электрической сети должно выполняться квалифицированным электромонтажником. Обязательно учитывайте дополнительные электроприборы, которые могут быть подключены к этой сети. Для системы, 2кВт и более мы рекомендуем производить подключение через отдельный автомат.

ПЕРЕД УКЛАДКОЙ ФИНИШНОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ВКЛЮЧИТЕ И ПРОТЕСТИРУЙТЕ СИСТЕМУ!

ПРОВЕРЬТЕ НАГРЕВ ПОЛОС ПЛЁНКИ.

ПРОВЕРЬТЕ КАЧЕСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ПРОВОДОВ.

А ТАКЖЕ ИЗОЛЯЦИЮ ПО ЛИНИИ ОТРЕЗА.

НЕ ДОПУСТИМЫ ИСКРЕНИЕ И НАГРЕВ В МЕСТАХ СОЕДИНЕНИЯ.



- ламинат/паркет
- ламинирующая или полиэтиленовая пленка
- инфракрасная пленка XiCA
- теплоизоляция
- гидроизоляция
- ж/б основание

Уложите напольное покрытие.

Ковролин, линолеум или ламинат можно укладывать прямо на плёнку, при необходимости используя двухсторонний скотч. Если есть вероятность попадания влаги, накройте дополнительно пленкой 80-100 мкм, а затем приступайте к укладке финишного покрытия.

ВНИМАНИЕ!!!

1. **Запрещается** пробивать чёрные карбоновые полосы, а также медные контактные шины.
2. **Запрещается** включать систему, не проведя надёжную изоляцию контактов и линий отреза.
3. **Запрещается** применение **АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ** и другого материала на её основе в качестве теплоотражающего экрана.

- Терморегулятор + входящий в комплект датчик температуры
- Электрический провод ПВ3 1х1,5 или ПВ3 1х2,5
- Комплект подключения (наконечник-2шт, скотч изоляционный-6шт)
- Пассатижи, скотч, нож, отвертка
- Степлер - в случае монтажа плёнки на деревянные поверхности.

Определите площадь и конфигурацию поверхности, на которую вы будете укладывать тёплый пол.

Термоплёнку можно укладывать только на свободную площадь, то есть на ту площадь, которая не занята мебелью и техникой (холодильник, плита, кухонная стенка, стиральная машина, шкаф- купе и т.д.). Не обязательно покрывать плёнкой 100% поверхности пола вашего помещения, достаточно 75-80% от общей площади или меньше.

Уложите теплоотражающий материал.

Теплоотражающий материал необходимо укладывать на подготовленную поверхность (ровную, сухую и чистую). Затем листы материала скрепляются скотчем.



Разложите листы термоплёнки на теплоотражающий материал медной шиной вниз.

Запрещается при монтаже накладывать полосы Термоплёнки друг на друга.

Установите терморегулятор.

Терморегулятор рекомендуется устанавливать на стене, в наиболее удобном месте (рядом с розеткой), вблизи имеющейся электропроводки, если не требуется монтаж специальной проводки для подключения системы.

Подсоединение.

Подключение системы к сети производится параллельно, то есть все монтажные провода могут подключиться по одной стороне помещения. Рекомендуем использовать провода двух цветов. Один цвет провода подсоединяется только к одному наконечнику медной контактной шины каждой полосы.

Спланируйте проводку так, чтобы основные провода проходили под плинтусом.

Соедините плёнку с проводом, тщательно заизолировав места соединения битумной изоляцией.


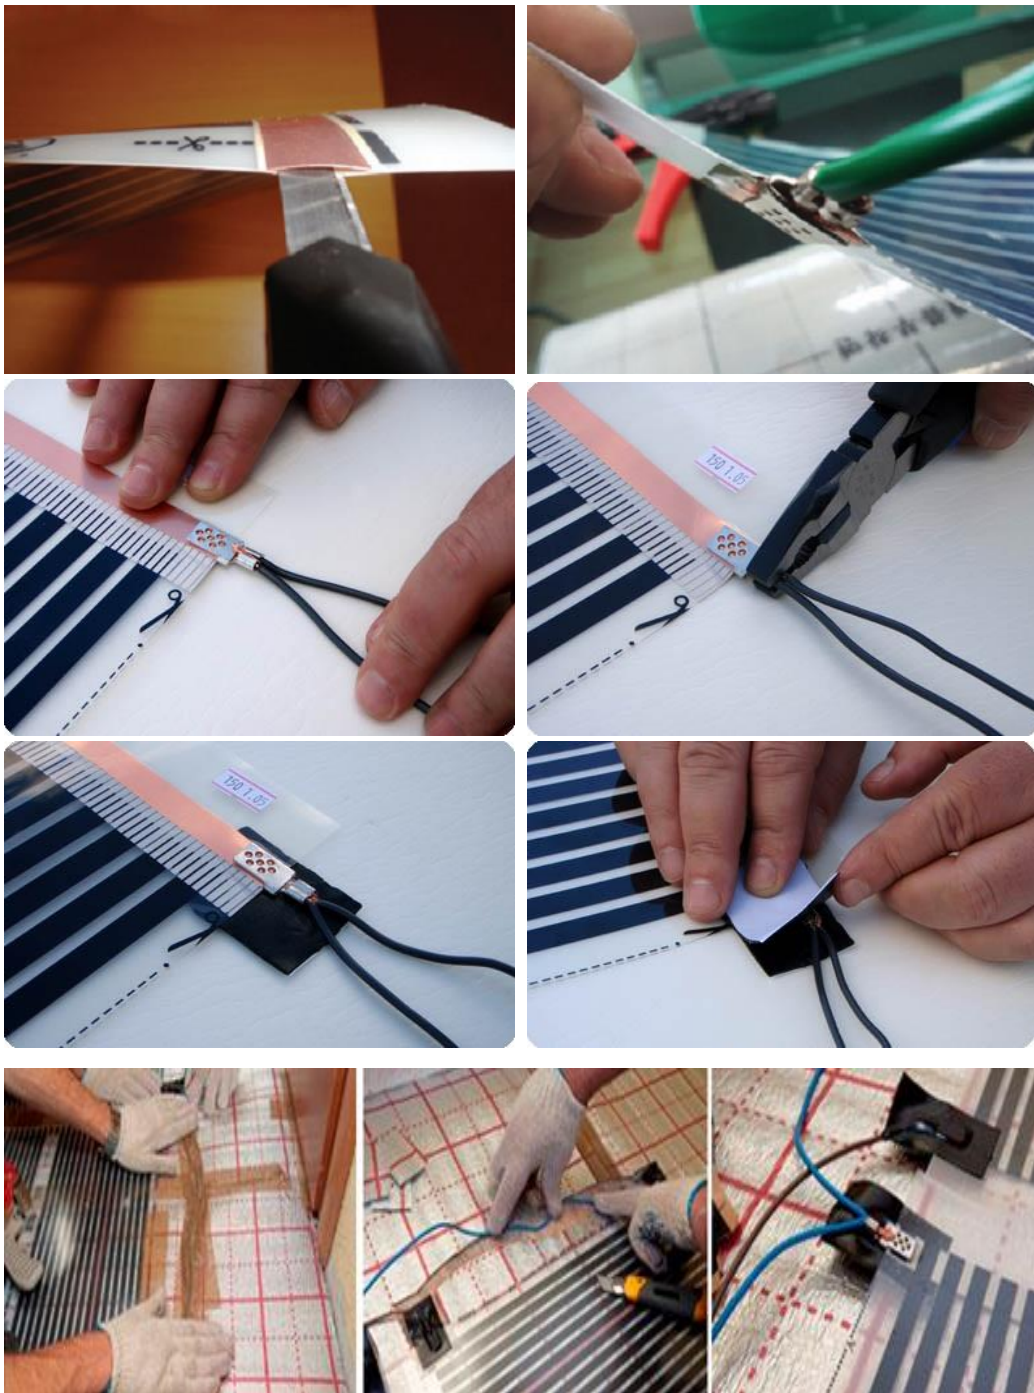



Схема подключения инфракрасного пленочного теплого пола

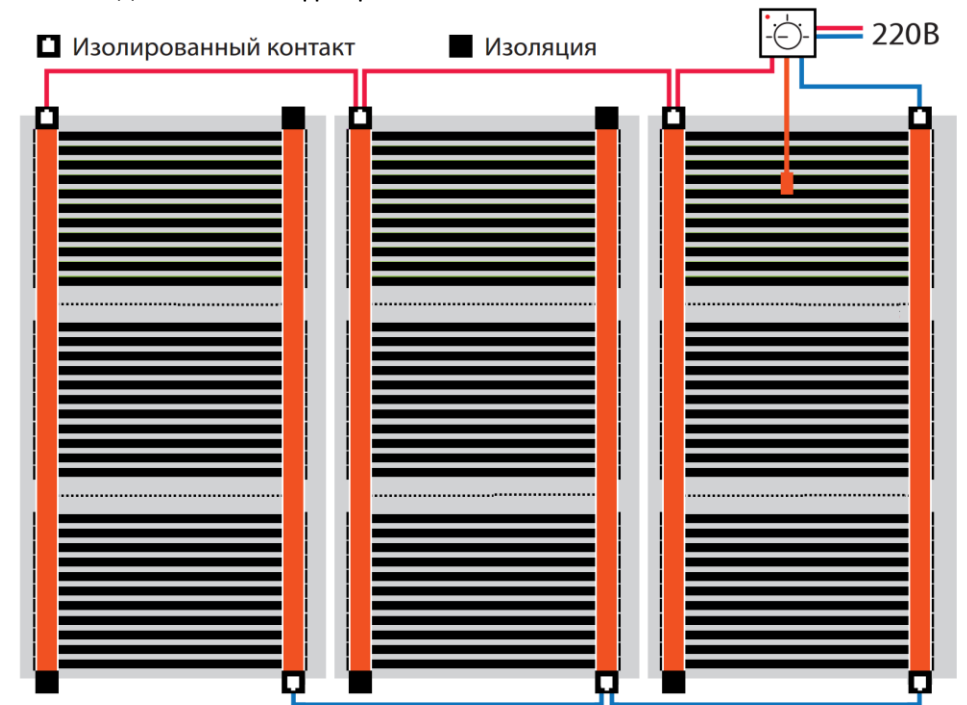

Подключите соединительные провода к терморегулятору.

Способ подключения указан в инструкции к терморегулятору.

Установите и подключите датчик температуры к терморегулятору.

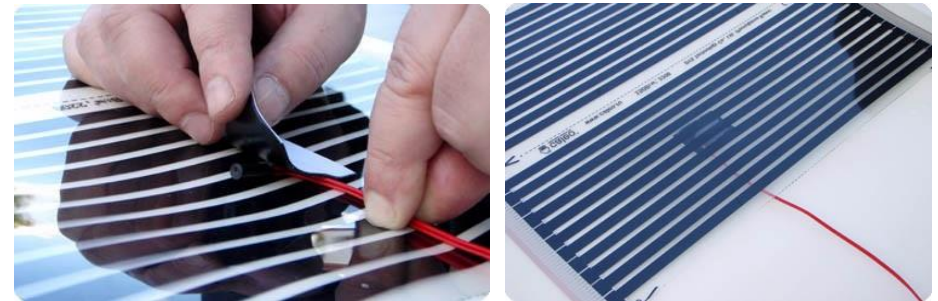

Датчик температуры устанавливается под плёнку, не ближе 15см. от края и крепится под одной из прозрачных полос плёнки с помощью скотча. Для того чтобы поверхность плёнки осталась ровной, сделайте углубление в теплоотражающем покрытии для датчика температуры и его провода.

Гарантийные обязательства (с момента продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации):

- обогреватели, нагревательная пленка, терморегуляторы, нагревательные маты и кабельная продукция - 12 месяцев;

По истечении данного срока далее гарантийные обязательства несет производитель.

Внимание!!!! При неправильном расчете теплого пола на площадь, он может не прогреть поверхность как полностью, так и частично.

-При комфортном обогреве минимум 150Вт/кв.м. (при условии, что помещение полностью отапливаемое и температура в помещении не ниже 23 градусов) -При основном обогреве минимум 220-250Вт/кв.м. (При условии, что площадь теплого пола будет не менее 70% от всей площади комнаты; помещение не проходное; высота потолков не более 2,8м.; хорошо утеплено, нет холодных стен или витражных окон).

Запрещается запираение теплого пола глухими предметами!!!

Согласно п.4 "Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар" строительные и отделочные материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия и другие) товары, отпускаемые на метраж не подлежат обмену или возврату.

В случае наступления гарантийного случая, покупатель в первую очередь должен самостоятельно померить сопротивление (оно должно соответствовать указанному на коробке). Проверить датчик и терморегулятор. Либо обратиться к монтажнику, установившему теплый пол, для установления причины неработоспособности. При установлении мастером поломки следует обратиться в ближайший сервисный центр указанный в гарантийном талоне производителя.

При установлении выхода из строя:

- терморегулятора или датчика пола, покупатель своими средствами доставляет в сервисный центр, далее с.ц. устраняет поломку.
- нагревательного кабеля, мата или инфракрасной пленки, оформляется заказ на выезд специалиста на объект. Выезд специалиста платный согласно прайса Сервисного Центра. Выезд специалиста оплачивается покупателем.

Если мастер устанавливает брак, продавец вправе заказать экспертизу. В случае невозможности починки теплого пола, возвращается полная сумма стоимости теплого пола.

Продавец не оплачивает иные расходы не указанные в товарной накладной.

Если мастер устанавливает обрыв, зажатие, плохой контакт, подведение недостаточной мощности, не правильное соединение, в этом случае работа оплачивается покупателем монтажнику согласно расценкам Сервисного центра.

Товар получен, претензий к количеству и качеству товара не имею, с условиями ознакомлен

_____ / _____ /

